




PRO BR

Especificações técnicas

- Sem chave liga/desliga.
- Cápsula dinâmica: padrão polar super cardióide.
- Resposta de frequência: 50Hz a 16.5kHz.
- Baixa impedância: - 280Ω
- Nível de saída a 1kHz.
- Tensão de circuito aberto: -72dB sendo 0dB igual a 1v/ubar.
- Nível de potência: -52.1dB sendo 0dB igual a 1mw/10 ubar.
- Fase, 2 positivo em relação ao pino 1 pino 3 Malha ou Terra.
- Peso: 0,945 kg

Conteúdo do Kit

- Acompanha Cabo Blindado
- Caximbo para microfone
- Maleta para transporte

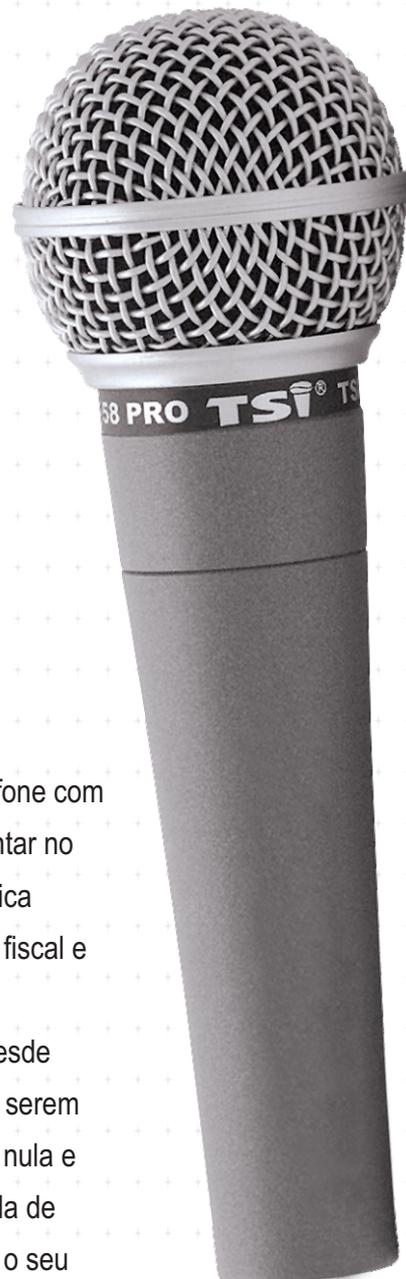

A Tecnisystem Industrial do Brasil: Assegura ao proprietário-consumidor deste microfone com fio garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 90 dias legais** (lei 8078/1990 - CDC) e um adicional de **275 dias** pela fábrica limitada ao equipamento contado a partir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual, assim sendo um total de **1 ano de garantia**.

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso. A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas). Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254. Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br